Hyundai Solati H350

18+1



CONOCE MÁS

GILDEMEISTER

www.hyundaicamiones.pe

HYUNDAI
CAMIONES Y BUSES

Hyundai Solati H350 18+1 - Ficha técnica

HYUNDAI
CAMIONES Y BUSES


Marca	**HYUNDAI**
Modelo	**SOLATI H350**
Categoría	**M2 - C3**
Motor	**HYUNDAI D4CB17G EURO IV**
Carrocería de Fábrica	**MINIBUS**
Fórmula rodante	**4x2**
Motor	
Marca, Modelo, Combustible	Hyundai / D4CB17G / Diesel 2
Nivel de emisiones	EURO IV
Cilindrada (CC)	2,497
Potencia máxima (HP/rpm)	168 / 3,300
Torque máximo (Kg-m/rpm)	43 / 1,500 - 2,500
Número de cilindros	4 cilindros en línea
Sistema de válvulas	Doble eje de levas / 4 válvulas por cilindro (DOHC 16 válvulas)
Sistema de admisión de aire	Turbocargado (Geometría Variable) + Intercooler
Sistema de combustible	Electrónico CRDi (Denso Common Rail)
Relación de compresión	22.0 a 1
Tanque de combustible (L)	75 Litros
Transmisión	
Marca, modelo	Hyundai - T045S6
Tipo	Sincronizada, mecánica, 6 adelante + 1 retroceso
Relaciones de transmisión	
1era	5.080
2da	2.586
3era	1.486
4ta	1.000
5ta (sobremarcha)	0.784
6ta (sobremarcha)	0.679
Reversa	4.095
Tracción	Posterior - 4x2
Relación de corona	3.917
Dimensiones	
Longitud total de chasis (mm)	6,195
Ancho incluido espejos (mm)	2,437
Altura de cabina (mm)	2,777
Distancia entre ejes (mm)	3,670
Voladizo delantero (mm)	990
Voladizo posterior (mm)	1,535
Pesos	
Peso bruto vehicular (Kg)	4,000
Capacidad del eje delantero (Kg)	1,850
Capacidad del eje posterior (Kg)	2,430
Peso neto vehicular (Kg)	2,737
Capacidad de carga bruta (Kg)	1,263
Frenos	
Tipo	Frenos Hidráulicos de circuito dual y servoasistidos al vacío
Delanteros	Disco ventilado con Caliper de doble pistón
Posteriores	Disco ventilado con Caliper de pistón simple
Freno de estacionamiento	De expansión interna sobre el tambor posterior (DIH)
Neumáticos	
Delanteros	235/65R16 - 8PR
Posteriores	235/65R16 - 8PR

Chasis	
Suspensión delantera	Suspensión independiente tipo Mc Pherson
Suspensión posterior	Tipo rígida con muelles semielípticos
Dirección	Tipo piñon y cremallera / Columna de dirección telescópica
Barras estabilizadoras	Delantera y Posterior
Embrague	Mando hidráulico, monodisco, diafragma de resorte (diámetro 273 - 175mm)
Número de puertas	5
Cabina / Mandos del operador	De acero, con zonas de seguridad / Ergonómico
Cinturones de seguridad	De 3 puntos para piloto y copiloto / De 2 puntos para pasajeros
Asientos en la Unidad	De uretano, reclinables, ajustables
Sistema eléctrico	
Tipo	12 Voltios
Baterías	1 Bateria de 12 Voltios / 110Ah
Alternador	12 Voltios - 180A
Arrancador	12 Voltios - 2.2 KW


Equipamiento


- Aire acondicionado
- Aire forzado, calefacción
- Airbag para piloto y copiloto
- Elevalunas eléctrico (piloto y copiloto)
- Radio Pantalla táctil 7"
- Cámara de retroceso
- Faros neblineros
- Compartimento de almacenaje bajo el asiento del copiloto
- Cierre centralizado de puertas
- Grada eléctrica
- Paqueteras
- Tapasol para piloto y copiloto
- Panel de instrumentos con pantalla de información
- Estuche de herramientas
- Llanta de repuesto
- Gata hidráulica

DIMENSIÓN LATERAL

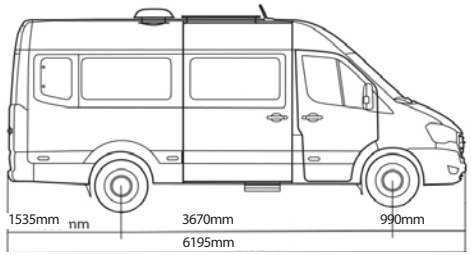

DIMENSIÓN FRONTAL





DIMENSIÓN POSTERIOR

País de origen: Vietnam

3 AÑOS Garantía o 100,000 kilómetros

Septiembre 2024 / Spec code MDA5AMBT5VT1A412

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. La garantía varía de acuerdo a modelo/versión del bus o camión. Revisa términos y condiciones en HyundaCamiones.pe/Garantía.
Para mayor información consulta con tu asesor de venta de Hyundai Camiones y Buses.